

rillen op maat

aanleverspecificaties



1. De basis


- Maak je bestanden op in Adobe InDesign of Adobe Illustrator.
- Lever alleen PDF bestanden aan in hetzelfde formaat als dat je besteld hebt.
- Zorg voor 3 mm afloop rondom, zodat we goed kunnen snijden. ⓘ
- Gebruik CMYK (fullcolour) als kleursysteem en zorg ervoor dat er geen RGB en Pantonekleuren in je bestand aanwezig zijn. ⓘ
- Gebruik scherpe afbeeldingen. Minimaal 225 ppi, het liefst 300 ppi. ⓘ
- Sla je bestand op als PDF/X-1a:2001. ⓘ

2. InDesign en Illustrator template

- **Download onze template voor rillen op maat.** Heeft jouw bestelling een ander formaat of bestaat het uit meerdere pagina's? Wijzig het formaat en voeg pagina's toe via Bestand > Documentinstelling.

Er staan twee lagen in de template (Venster > Lagen):

1. Rillijn: in deze laag plaats je jouw rillijnen.
 - Plaats de rillijnen verticaal met een lijndikte van 1 pt.
 - Zorg ervoor dat je de rillijnen de juiste steunkleur geeft. De steunkleur voor rillijnen vind je in de kleurenbibliotheek van de template (Venster > Kleur > Stalen).
 - Selecteer alle rillijnen en zet deze op overdruk door 'Lijn overdrukken' aan te vinken. Je vindt de instellingen voor overdruk in:
 - InDesign: Venster > Uitvoer > Kenmerken
 - Illustrator: Venster > Kenmerken
2. Ontwerp: in deze laag plaats je jouw ontwerp, alle objecten die in CMYK (fullcolour) gedrukt worden.

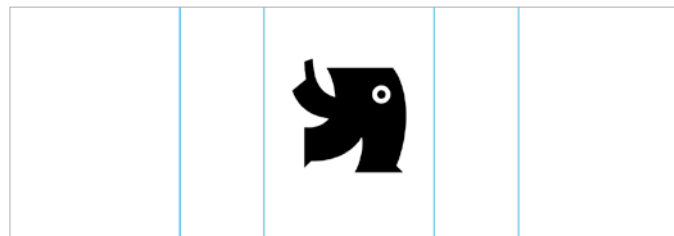

VOORBEELD DRUKBESTAND

Let op!

- Gebruik een veiligheidsmarge van 3 mm binnen de snijrand, vrij van belangrijke teksten en objecten. ⓘ
- Zorg dat de inktdekking niet boven 250% uitkomt. ⓘ
- Als je zwarte bedrukking bestelt, lever dan ook zwart aan. ⓘ
- Voor diepzwarte volvlakken gebruik je de kleursamenstelling C: 50 M: 50 Y: 50 K: 100. ⓘ
- Voor kleine zwarte tekst gebruik je de kleursamenstelling C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100. ⓘ
- Zet eventueel lettertypes om naar lettercontouren (outlines). ⓘ

custom creasing

specifications



1. General guidelines

- Design your files in Adobe InDesign or Adobe Illustrator.
- Only upload PDF documents in the same dimensions that you ordered.
- Make sure there is a 3 mm bleed all around, so we can cut it right. ⓘ
- Use CMYK (fullcolour). We print in fullcolour, so make sure your file doesn't contain RGB or spot (Pantone) colours. ⓘ
- Use high resolution images. We recommend a resolution of at least 250 ppi, but prefer 300 ppi. ⓘ
- Save your file as PDF/X-1a:2001. ⓘ


2. InDesign en Illustrator template

- **Download our template for custom creasing.** Go to File > Document settings. Adjust the dimensions and add pages where needed.

We've created two layers. Open this via Window > Layers:

1. Rillijn: in this layer, place your crease lines.
 - Place the crease lines vertically with a line thickness of 1 pt.
 - Make sure to apply the correct spot color to the crease lines. You can find the spot color for crease lines in the template's color library (Window > Color > Swatches).
 - Select all the crease lines and put them in overprint by selecting 'Fill overprint'. You can find the overprint settings in:
 - InDesign: Window > Output > Attributes
 - Illustrator: Window > Attributes

2. Ontwerp: in this layer, place your design, including all objects that will be printed in CMYK (full color).

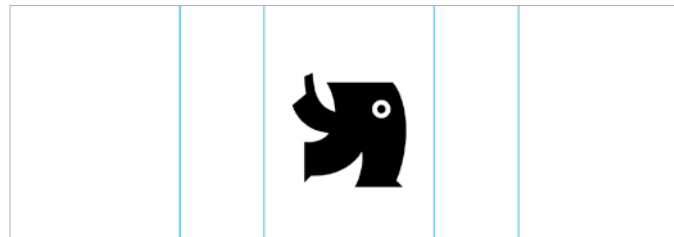

PRINT FILE

Caution!

- Use a safety margin of 3 mm from the trim line, free of important text and objects. ⓘ
- Make sure the ink coverage does not exceed 250%. ⓘ
- When ordering in black print, only use black in your design. ⓘ
- For a rich black colour on large objects, use C: 50 M: 50 Y: 50 K: 100. ⓘ
- Design small black text as C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100. ⓘ
- Convert text to outlines if necessary. ⓘ